


HAM 45-1061

Vollhartmetall-Kleinstfräser (Microfräser)

1 Schneide, rechtsschneidend, rechtsspiralgenutet,
mit Schaft-Ø 1/8" (3,175 mm), Gesamtlänge 1 1/2" (38 mm)

Solid carbide micro routers

1 cutting edge, right-hand cut, right-hand spiral fluted,
shank dia. 1/8" (3,175 mm), total length 1 1/2" (38 mm)

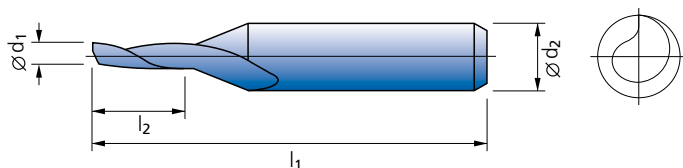


Microfräser für das Fräsen von
Schlitzen in sämtliche bekannten
Leiterplattenmaterialien.
Besonders geeignet für:
– weiche/zähe Materialien
a) Kupferfolien
b) Teflon


Micro routers for routing of slots
in all known PCB-materials.
Especially suited for:
– soft/tough materials
a) copper
b) teflon

VHM Solid Carbide	45-1061 (ehemals/previous HAM 426)			
	d1 mm	l2 mm	d2 mm	l1 mm
	0,30	1,0	3,175	38
	0,40	1,0	3,175	38
	0,50	1,5	3,175	38
	0,60	2,5	3,175	38
	0,70 *	2,5	3,175	38
	0,80	3,0	3,175	38
	0,90 *	3,0	3,175	38
	1,00	4,0	3,175	38
	1,10 *	4,0	3,175	38
	1,20	4,0	3,175	38
	1,30 *	4,0	3,175	38
	1,40 *	5,0	3,175	38
	1,50	5,0	3,175	38

VHM Solid Carbide	45-1061 (ehemals/previous HAM 426)			
	d1 mm	l2 mm	d2 mm	l1 mm
	1,60	6,0	3,175	38
	2,00	6,0	3,175	38
	2,40	6,0	3,175	38
	3,00	8,0	3,175	38
	3,175	8,0	3,175	38
	Standard-Verpackung 10 Stück /standard packaging 10 pcs Bestellbeispiel/order example: 45-1061-03175-080-000			
	Euromagazin*/euromagazine* Bestellbeispiel/order example: 45-1061-03175-080-100			
	* auf Anfrage / *on request			
	Alle Abmessungen auch mit Schaft-Ø 3,00 mm erhältlich / all sizes also available with shank dia. 3,00 mm Bestellbeispiel/order example: 45-1063-03175-080-000			



Standard/standard



* auf Anfrage / *on request
d2 = 3,175 mm: 45-1021
d2 = 3,000 mm: 45-1023